



### Descriere și funcționalitate:

- constituie cea mai sigură soluție pentru protejarea muchiiilor exterioare ale treptelor;
- modalitatea de prindere a bazei ștanțate sub placa ceramică, dublată de prezența tălpii de susținere cu rol de preluare a tensiunilor mecanice la care este supusă treapta conferă rezistență întregului ansamblu;
- siguranța în utilizare este garantată de marginea rotunjită a bazei metalice și de inserția striată din PVC cauciucat cu rol antiderapant;
- prin natura materialelor din care este confecționat, sistemul nu este afectat de acțiunea factorilor de mediu, ceea ce îl recomandă și pentru montajul la exterior.

#### Caracteristici generale



Trafic ușor - mediu



Interior și exterior




Pardoseală



Placă ceramică



Exclusiv

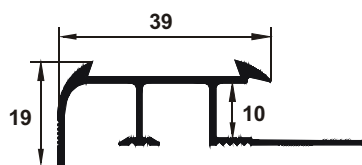

**AIC107**




**IAT277**



Cod produs	Caracteristici speciale	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
<b>AIC107</b>	Intreținere facilă Eloxaj de excepție Montaj cu adeziv Simultan cu placarea eloxALUM20®	2,7	<b>81,83,92</b>	Protecție cu canal din <b>eloxALUM20®</b> , 39x19 mm, adâncime 10 mm	<b>10</b>
<b>IAT277</b>	Anti alunecare Ulterior placării PVC cauciucat	2,7	<b>10,11,16,20</b>	Inserție striată din <b>PVC cauciucat</b> , lățime 27 mm	<b>10</b>


! Produsele în culorile marcate cu portocaliu se află permanent în stocul nostru.

#### Notă tehnică:



Scara 1:2 AIC107 + IAT277

- Inserție striată antiderapantă din PVC cauciucat
- Canal pentru inserarea benzii antiderapante
- Capăt teșit de tranziție către suprafața treptei
- Margine rotunjită și striată pentru rezistență mecanică și siguranță în utilizare
- Bază ștanțată care se fixează pe treaptă, în stratul de adeziv de sub placă
- Talpă de susținere pentru sporirea rezistenței mecanice



\*Cotele sunt exprimate în milimetri.