

Protecții pentru trepte cu caneluri

Protecție cu caneluri neperforată/perforată din **eloxALUM20°** - ATS/ATP

Protecție din **aluminiu sublicromat electrostatic** - CTS

Protecție neperforată/perforată din **alamă regală°** - BTS/BTP

PROLUX™ Genesis
perfecțiunea detaliului sisteme profile finisaj

Descriere și funcționalitate:

- ☞ sunt protecții clasice, disponibile în varianta perforată sau neperforată, care se montează ulterior finisării treptei, cu holșuruburi (ATP/BTP), respectiv cu adeziv (ATS/CTS);
- ☞ design-ul funcțional, facilitează montajul și permite o bună fixare pe suprafața suport (lemn, parchet, placă ceramică, piatră naturală);
- ☞ canelurile cu care sunt prevăzute au rol antiderapant, atenuând totodată eventualele zgârieturi de pe suprafața profilului;
- ☞ prin natura materialului din care este confecționată, protecția pentru treaptă în finisaje satinată (doar culorile 81, 83, 92) este rezistentă la acțiunea factorilor de mediu, ceea ce o recomandă și pentru montajul la exterior.
- ☞ protecția din aluminiu sublicromat electrostatic în nuanțe de lemn (CTS), poate fi ușor asortată cu parchetul sau mobilierul, datorită gamei largi de nuanțe lemnoase.



Caracteristici generale



Trafic ușor - mediu



Utilizare la interior



Pardoseală



Placări diverse



Economic




Întreținere facilă




Eloxaj de excepție



Ulterior placării



ATS/ATP

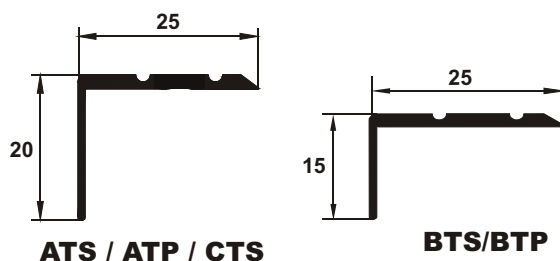

ATS / ATP / CTS

BTS/BTP




CTS

Cod produs	Caracteristici speciale	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
ATS257	Montaj cu silicon eloxALUM20°	2,7	81,83,89,90,91,92,183	Protecție neperforată cu caneluri, din eloxALUM20° , 25x20 mm	10
ATP257	Montaj cu holșuruburi aparente eloxALUM20°	2,7	81,83,89,90,91,92	Protecție perforată cu caneluri, din eloxALUM20° , 25x20 mm	10
CTS257	Montaj cu silicon Aluminiu sublicromat electrostatic	2,7	65,101,157,159,165	Protecție neperforată cu caneluri din aluminiu sublicromat electrostatic în nuanțe de lemn, 25x20 mm	10
BTS257	Montaj cu silicon alamă regală°	2,7	88	Protecție neperforată cu caneluri, din alamă regală° , 25x15 mm	10
BTP257	Montaj cu holșuruburi aparente alamă regală°	2,7	88	Protecție perforată, cu caneluri, din alamă regală° , 25x15 mm	10

❗ Produsele în culorile marcate cu portocaliu se află permanent în stocul nostru.


☀ Montaj cu holșuruburi de tip SSD356.A18
☀ Montaj cu holșuruburi de tip SSD356.G18

Notă tehnică:

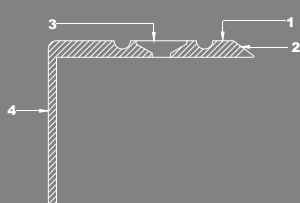

Scara 1:1 ATP257

1. Latură orizontală perforată cu caneluri
2. Capăt teșit de tranziție spre treaptă
3. Găuri zencuite (plasate la intervale egale), pentru inserarea holșuruburilor cu rol de fixare a protecției pe treaptă și de sporire a gradului de siguranță în utilizare
4. Latură verticală cu rol estetic și de protecție a contratreptei

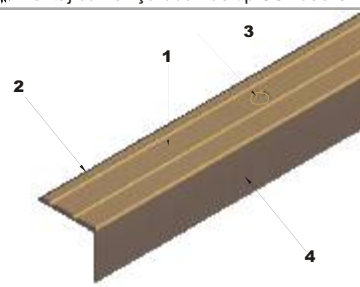

*Cotele sunt exprimate în milimetri.

Specificații tehnice complete și detalii despre caracteristicile și utilizarea produselor pot fi obținute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro