




Descriere și funcționalitate:

- ◊ proiectate din necesitatea soluționării unor situații atipice de montaj, reprezintă o inovație în domeniu;
- ◊ design-ul funcțional permite transpunerea în practică a unor proiecte de finisaj avangardiste;
- ◊ acomodează materiale de finisaj clasice: placă ceramică, mochetă sau parchet;
- ◊ finisează rostul format la îmbinarea a două suprafețe de aceeași înălțime, diferit placate cu materialele montate pe curb din planul pardoselii;
- ◊ profilul "T" flexibil din **eloxALUM20[®]** se curbează manual, din aproape în aproape, în ambele sensuri;
- ◊ profilul "T" flexibil din **alamă regală[®]** se curbează manual, din aproape în aproape, exclusiv cu partea ștanțată către interior;
- ◊ conferă o notă de rafinament, definind elegant spațiile de tranziție între două suprafețe curbe.

Caracteristici generale

- Interior și exterior
- Pardoseală
- Placări diverse
- Flexibil
- Montaj cu adeziv
- Simultan cu placarea




TFA / TFB



Cod produs	Caracteristici speciale	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
TFA117	Trafic ușor - mediu Economic Întreținere facilă Eloxaj de excepție eloxALUM20 [®]	2,7	81, 83, 92	Profil "T" flexibil din eloxALUM20[®] , lățime 13 mm, adâncime 11 mm	10
TFB117	Trafic intens Exclusiv Întreținere delicată Remarcabil alamă regală [®]	2,7	88	Profil "T" flexibil din alamă regală[®] , lățime 13 mm, adâncime 11 mm	


! Produsul marcat cu portocaliu se află permanent în stocul nostru.

Notă tehnică:

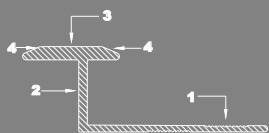

Scara 1:1 TFA117

1. Bază ștanțată prevăzută cu bride de ancorare, în formă de pleptene, ce permite curbarea profilului.
2. Latură verticală antitorsiune care indică grosimea corectă a plăcilor ce pot fi acomodate.
3. Suprafață lăisă cu rol de acoperire a rostului dintre pardoseli
4. Capete teșite ce asigură o trecere lină către materialul de finisare a pardoselii

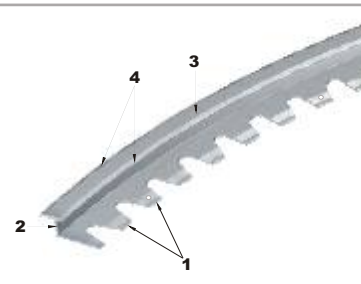

*Cotele sunt exprimate în milimetri.